

АКСЕСОАРИ СЕРИЯ LORIA

▶ КОНТРОЛНИ МОДУЛИ UA55




Характеристики

- Визуализация на температурата в помещението и работния режим
- Бърз достъп до основните функции
- Мощен режим

ОПИСАНИЕ

- Кабелен модел
- Пълен контрол на топлинния комфорт
- Активация на режим отопление или охлаждане

▶ МАГНИТЕН ФИЛТЪР (ЗА LORIA)

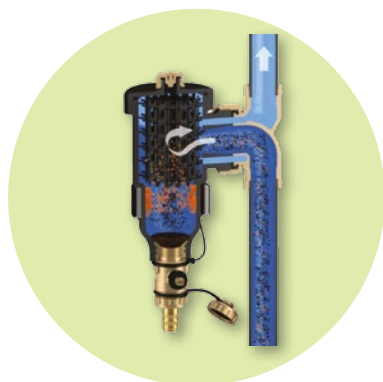

Характеристики

- Улавя примесите в отоплителният кръг

ОПИСАНИЕ

- Магнитен филтър за улавяне на примеси чрез ефекта на утаяване и чрез намагнетизиране (за Loria)
- Вграден в Loria Duo

▶ РЕЗЕРВОАР ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА MILEO / MILEO+



Характеристики

- БГВ комплект позволяващ бърза връзка между резервоара за производство на БГВ и термopомпата
- 2 серии
 - стандартна (Mileo)
 - термодинамична (Mileo+)

ОПИСАНИЕ

- Серия резервоари за БГВ
- Обем от 160 до 500 л.
- Покритие от неръждаема стомана
- Електрически помощен нагревател 3.3 kW в комплект с уреда

▶ МОДЕМ



Характеристики

- Дистанционно управление на работните режими на термopомпата

ОПИСАНИЕ

- Модем позволяващ да превключвате работните режими на термopомпата от разстояние

▶ КОМПЛЕКТ ЗА 2-РИ ОТОПЛИТЕЛЕН КРЪГ



Характеристики

- Вградена циркуляционна помпа с ниска консумация
- Съвместим с подово отопление/охлаждане, радиатори, вентилаторни конвектори
- Снабдена с хидравличен компенсатор за единична термopомпа Loria

ОПИСАНИЕ

- Комплект за 2-ри отоплителен кръг за контрол на две зони



комплект за 2-ри отоплителен кръг за единична термopомпа

▶ КОМПЛЕКТ ЗА ОХЛАЖДАНЕ



Характеристики

- Комплект за вграждане в хидравличния модул
- Лесен и бърз монтаж
- Целогодишен комфорт

ОПИСАНИЕ

- Комплект за охлаждане с възможност за вграждане
- Позволява реверсивна функция (достъпна за модели Loria & Loria Duo)

▶ КОМПЛЕКТИ ЗА ВГРАЖДАНЕ



Характеристики

- Скрива долната част на хидравличния модул при монтаж
- Прави монтажа на хидравличния модул по-приятен и естетичен

ОПИСАНИЕ


- Позволява да насочите тръбите на термopомпата нагоре зад хидравличния модул



▶ АКСЕСОАРИ ЗА ВЪНШНО ТЯЛО



Бели PVC подови стойки (x2)



Черни гумени подови стойки (x2)



Стойки за стена * 600 мм (с гредя)



Отоплителен кабел



Хладилни тръби**



Изолация за хладилни тръби

* Монтажникът трябва да се увери, че стенното закрепване няма да причини вибрации (подовият монтаж е препоръчителен)

** За по-добра защита и изолация от UV лъчи, Атлантик препоръчва монтаж на изолация върху хладилните тръби