




# NEXYA<sup>®</sup> S4 E **НОВ** инвертор

НОВА СЕРИЯ СПЛИТ И МУЛТИ СПЛИТ ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ

 Италианска компания от 1956

 **OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT

# NEXYA® S4 E инвертор

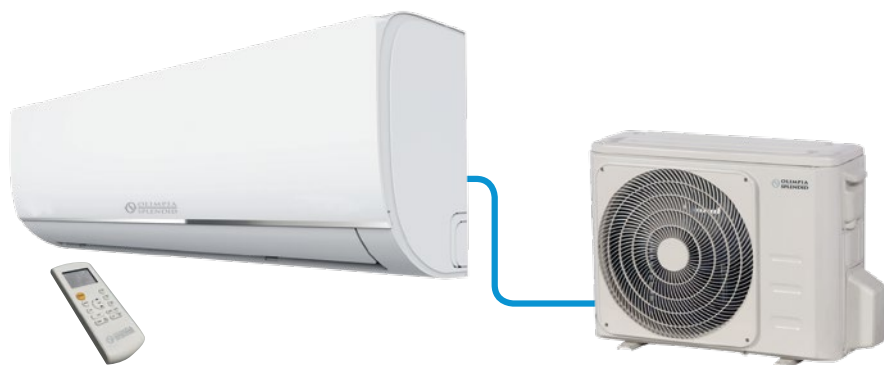

## ФУНКЦИИ

- Режим само вентилатор**
- Режим само изсушаване**
- Автоматичен режим:** променя параметрите в съответствие с околната температура.
- Режим за сън:** постепенно увеличава зададената температура и осигурява намалени нива на шум за по-добър сън.



## ТЕРМОПОМПА

Термопомпен климатик. Благодарение на тази характеристика, можете да замените традиционното отопление в преходните сезони или да го подсилите.



## ЕКОЛОГИЧЕН ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32

Системата използва новият хладилен агент с нисък коефициент на глобално затопляне.



## WIFI МОДУЛ



## ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

С дистанционното управление можете да настроите желаната температура в желаното време.




## ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

Клас A++ на охлаждане, Клас A+ на отопление



## ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА на OLIMPIA SPLENDID



		NEXYA S4E ИНВЕРТОР 9	NEXYA S4E ИНВЕРТОР 12	NEXYA S4E ИНВЕРТОР 18	NEXYA S4E ИНВЕРТОР 24	
		OS-C/SENEH09EI	OS-C/SENEH12EI	OS-C/SENEH18EI	OS-C/SENEH24EI	
Сезонна ефективност (En 14825)	Мощност Охлаждане (мин./ср./макс.)	kW	0.91/2.64/3.11	1.11/3.52/4.16	1.82/5.28/6.13	2.08/7.03/7.95
	Мощност Отопление (мин./ср./макс.)	kW	0.82/2.93/3.37	1.08/3.37/4.22	1.38/5.57/6.74	1.61/7.33/8.79
	Консумация при Охлаждане (мин./ср./макс.)	kW	0.10/0.71/1.24	0.13/1.237/1.58	0.14/1.921/2.36	0.16/2.345/2.96
	Консумация при Отопление (мин./ср./макс.)	kW	0.12/0.739/1.2	0.10/0.908/1.58	0.20/1.546/2.41	0.26/2.035/3.14
	Енергиен коефициент охлаждане	SEER	6,5	6,4	7,1	6,1
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	Коефициент на преобразуване Отопление	SCOP	4,0	4,0	4,1	4,0
	Енергиен клас при охлаждане		<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
	Енергиен клас при отопление		<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>
	Годишна консумация Охлаждане	kWh/year	153	204	261	412
	Годишна консумация Отопление	kWh/year	762	841	1444	1697
ВЪНШНО ТЯЛО	Звуково налягане (мин./ном./макс.)	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Дебит охлаждане (макс./ср./мин.)	m³/h	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Дебит отопление (макс./ср./мин.)	m³/h	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Размери (ВxШxД)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Тегло (без опаковка)	Kg	7,5	7,5	10	12,3
ВЪНШНО ТЯЛО	Звуково налягане	dB(A)	55,5	58	55,5	59,5
	Въздушен дебит (макс.)	m³/h	1700	1700	2000	3000
	Размери (ВxШxД)	mm	700x550x270	700x550x270	800x554x333	845x702x363
	Тегло (без опаковка)	Kg	22,7	22,8	34	51,5
	Захранващо напрежение	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
	Капацитет на изсушаване	l/h	1,0	1,0	1	1
	Диаметър на тръбата течна фаза	inch - mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	3/8" - 9,52
	Диаметър на тръбата газова фаза	inch - mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,7	5/8" - 15,9
	Максимална дължина на тръбите	m	25	25	30	50
	Максимална денивелация	m	10	10	20	25
	Хладилен агент*	тип	R-32	R-32	R-32	R-32
	Допустими граници на външна температура Охлаждане	°C DB	-15 до 43	-15 до 43	-15 до 43	-15 до 43
	Допустими граници на външна температура Отопление	°C DB	-15 до 30	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24

\* не-херметизиран уред, съдържащ флуорирани газ

## БУЛКЛИМА ЕООД

Адрес: 1164 София, кв. "Лозенец", бул. "Св. Наум" 66  
Телефон: 070020223

[www.olimpiasplendid.bg](http://www.olimpiasplendid.bg)  
[office@olimpiasplendid.bg](mailto:office@olimpiasplendid.bg)

Техническите данни и характеристики на продуктите могат да се променят. Булклима си запазва правото да ги променя по всяко време.